

## Техническое описание МКО-005 ТО

### Установка крана трехходовой для ТУМ 320 на КО320 (погрузчик П-320-А с ковшом + коммунальный отвал МКО-4 (КО320))

При навеске погрузчика с коммунальным оборудованием без гидроповорота необходимо применить кран трехходовой для запираания масла в полости подъема и поворота гидроцилиндров.

Для этого прикрутить кронштейн для крана на лонжерон погрузчика с левой стороны как показано на рис.1 болтами, гайками и шайбами с погрузчика. Затем на этот кронштейн установить кран 3-х ходовой болтами М6х60, гайками и шайбами.



Рис.1 Установка кронштейна и крана

По левой стороне трактора подсоединяются рукава от гидроцилиндра подъема отвала (штоковая полость) до крана, следовательно, происходит запираение масла в полости гидроцилиндра поворота рабочих органов погрузчика. (см. рис.2)

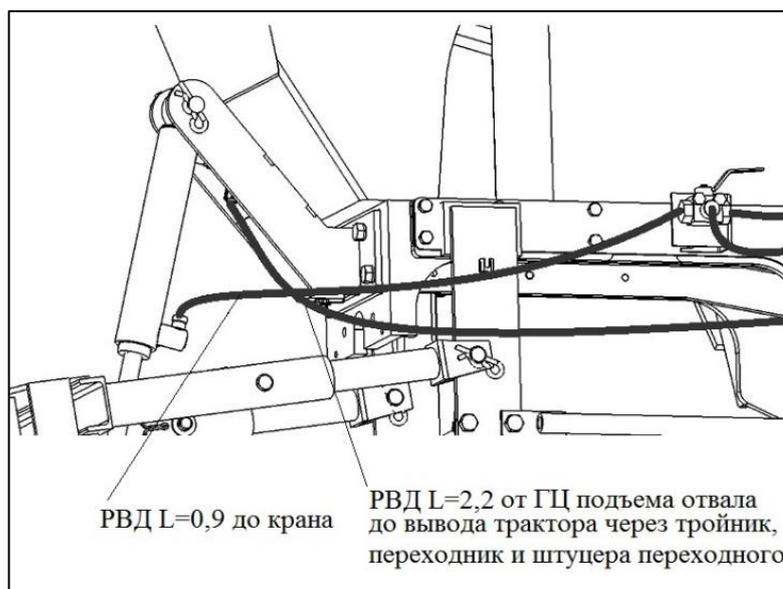


Рис. 2 Подсоединения РВД от ГЦ подъема КО-320 (по левой стороне)